



Collection : ODÉON UP

Couleur\* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 68 x 41 cm
- **MATÉRIAU** : Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF
- **ÉVACUATION** : Sortie horizontale
- **MATÉRIAU DE L'ABATTANT** : Thermodur
- **HAUTEUR** : Surélevée/PMR
- **ALIMENTATION** : Latérale
- **TYPE D'ABATTANT** : Standard
- **ABATTANT** : Descente progressive et déclinable
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE** : 10 ans
- **GARANTIE DU MÉCANISME** : 2 ans
- **FIXATION DE LA CUVETTE** : Fourni
- **LIVRÉ AVEC** : 2 kits de fixation rapide au sol
- **POIDS** : 39,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Au sol
- **LONGUEUR/PROFONDEUR** : Standard
- **FORME** : Arrondie
- **CONSOMMATION D'EAU** : Standard 3/6 L
- **TYPE DE BRIDE** : Ouverte (traditionnelle)
- **CONFIGURATION** : Réversible
- **MÉCANISME SILENCIEUX** : Classe 1
- **CHARNIÈRES** : Métal
- **GARANTIE DE L'ABATTANT** : 2 ans
- **CONDITIONNEMENT** : 1 colis
- **LIVRÉ AVEC** : Abattant thermodur, charnières métal 8407K




### Bénéfices consommateurs

- **ACCESSIBILITÉ** : Adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- **FIABLE** : Charnières en inox durables qui supportent de nombreuses manipulations de l'abattant (testé jusqu'à 30 000 cycles)

### Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION SIMPLIFIÉE** : Système de montage rapide
- **RESERVOIR REVERSIBLE** : Placer l'alimentation à droite ou tourner simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

### Dessin technique

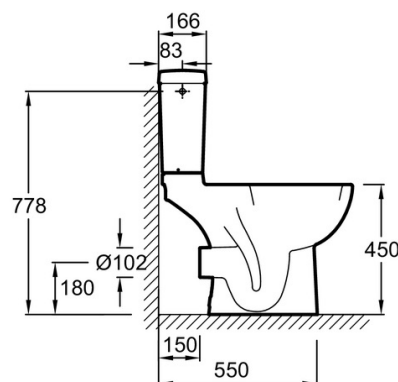

Descriptif CCTP : Pack WC au sol surélevé PMR, sortie horizontale. E0523. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 68 x 41 cm. POIDS : 39,1 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. ÉVACUATION : Sortie horizontale. FORME : Arrondie. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Surélevée/PMR. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Réversible. TYPE D'ABATTANT : Standard. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ABATTANT : Descente progressive et déclinable. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Fourni. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal 8407K. LIVRÉ AVEC : 2 kits de fixation rapide au sol.