

Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 17,10 x 9,10 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- **CONSUMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn
- **ECO CONSO** : Oui
- **INVERSEUR** : Intégré
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **GARANTIE FINITION** : 10 ans
- Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible.

- **POIDS** : 1,9 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **MITIGEUR DE BAIN** : Thermostatique
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **TYPE D'INSTALLATION** : Murale
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- **GARANTIE MÉCANISME** : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5



Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU** : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité à 13 l/mn et une performance optimal
- **ERGONOMIE** : Poignées facilement maniables et inverseur verrouillable en cas de basse pression
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE** : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Dessin technique

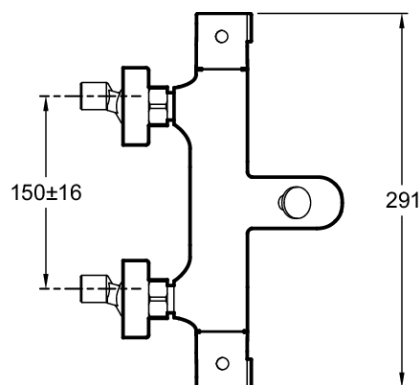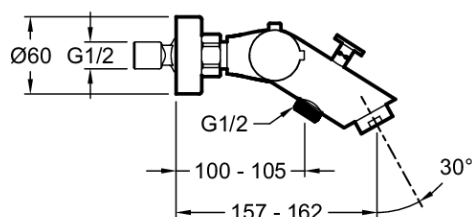

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24335. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 17,10 x 9,10 cm. POIDS : 1,9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. CONSUMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.