

Collection : COMPOSED

Couleur* :



CP - Chrome



TT - Titanium

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 4,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 225 - 231
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- TYPE D'INSTALLATION : Murale
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CORPS TIÈDE : Oui

- MATÉRIAU : Laiton
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 19 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- INVERSEUR : Oui
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans



Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C.
- CONFORT : Inverseur intégré dans la poignée de débit.
- ENTRETIEN AISÉ : Aérateur anti-calcaire "pièce", facile à démonter, design épuré.

Bénéfices installateurs

- Raccords et rosaces "pop-up" cache-écrous
- RÉNOVATION : Kit d'entretien pour la rénovation

Dessin technique

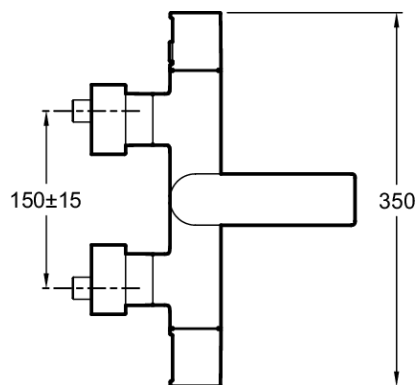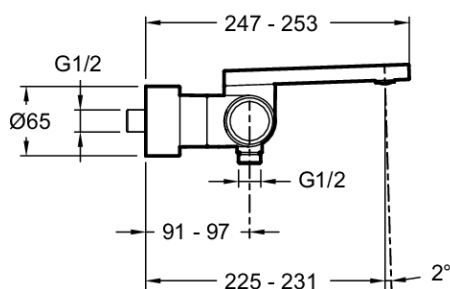

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche thermostatique. E73110. Collection : COMPOSED. POIDS : 4,5 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 19 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 225 - 231. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.