



Collection : Hors collection

Couleur\* :



S14 - Laque satinée Noir



CPR - Bronze



GLD - Doré

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 6,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **LUMIÈRE** : Oui
- **PRISE USB** : Non
- **FIXATION** : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **Couleur de la lumière** : Blanc - lumière du jour
- **Puissance (en Watts)** = 16W
- **IRC (Indice de rendu des couleurs)** : 80
- **Certifications CE, EMC et ROHS** : OUI
- **Antibuée** = NON
- **230 V**
- **MATÉRIAU** : Verre
- **HORLOGE** : Non
- **ETAGÈRE** : Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- **Température de LED** : 4000°K +/-500°K
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Indice de protection** : IP 44
- **Flux Lumineux (en Lumen)** = 950
- **COMMANDE DU MIROIR** : allumage par liaison sur interrupteur

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED périphérique intégré
- **FINITION PARFAITE** : Plusieurs choix de finition

### Dessin technique

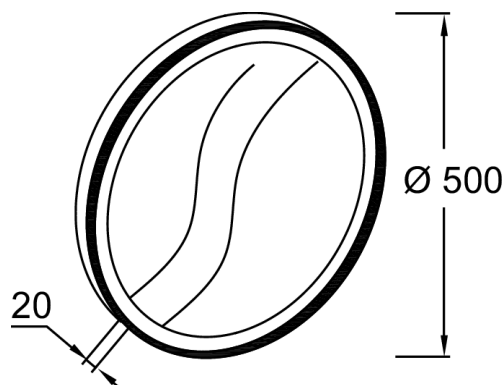

Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 50 cm. EB1288. Collection : Hors collection. POIDS : 6,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 16W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 950. Antibuée = NON. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur. 230 V.