



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 50 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **LUMIÈRE** : Oui
- **PRISE USB** : Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES** : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 950
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- **POIDS** : 7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **HORLOGE** : Non
- **ETAGÈRE** : Non
- **ÉLECTRICITÉ** : 230 V, Classe II
- **FIXATION** : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- Puissance (en Watts) = 5 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur infrarouge

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE** : Éclairage LED intégré

Dessin technique

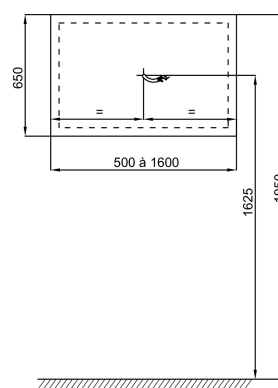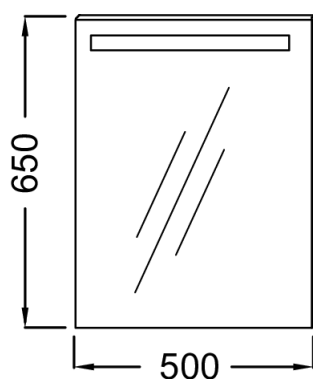

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 50 cm. EB1410. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 x 3 x 65 cm. POIDS : 7 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 5 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 950. Commande du miroir : Capteur infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.